

INSTALLATION MANUAL

EN

WARNING



*This device is not intended for use by persons (including children) with impaired physical, sensory and mental capabilities or with lack of experience or knowledge unless they are under supervision or instructed about application of the device by a person responsible for their security.
Children should not be left without supervision to avoid their playing with the device.*

*All works related to connecting of the fan to the electric circuit
Shall be done by a skilled specialist on disconnected line.*

Technical particulars:

Voltage: 220-240 V
Frequency: 50 Hz
Speed: 2300 r.p.m.



Device is subject to separate utilization after service life period.

Do not destroy this article together with unsorted municipal waste.

The fan is designed for exhaust ventilation of service and other rooms and can be mounted on the wall or ceiling.
Designed for long running without disconnecting from the electric supply network.
"T" model is equipped with run-out timer adjustable between 2 and 30 min.
"TH" model is equipped with humidity sensor with the operating threshold between 60 % and 90 %.
"TP" model is equipped with infra-red motion sensor.
This device complies with the requirements of the following directives and regulations:
- EMC Directive (2004/108/EC); - Low Voltage Directive (2006/95/EC);
- WEEE Directive (2002/96/EC); - RoHS Directive (2002/95/EC).
By the class of protection from electric shock the fan is referred to devices of Class II.
IP 24 level of sealing protection from access to dangerous parts and water penetration.
Operation range of ambient air temperatures is from 0°C to +40°C.
Necessary measures should be taken to prevent the flow of black gases into the room through the open smoke flue or other fire-prevention units.
Eliminate any possibility of initiation of reverse gas flow from gas-flame or open flame devices.
Operation of the fan for the air containing aggressive admixtures is forbidden.
Use a 2x1.5 mm² cable to connect to the electric circuit.
Disconnect the fan from the power supply network before opening the terminal block.
Connect through the circuit-breaker with not less than 3mm contact gap. Connection scheme is set out in the picture.

Delivery set:
fan - 1 pcs;
screw/dowel - 4 pcs;
technical certificate - 1 pcs;
packing box - 1 pcs.

Warranty of the manufacturer:

The MANUFACTURER guarantees normal operation of the fan during 36 months from the date of sale through the retail trade network on condition of proper transportation, storage, installation and operation.
Please contact your SELLER for repair or replacement issues.

NOTICE DE MONTAGE

FR

ATTENTION



*L'appareil n'est pas destiné à l'usage des personnes (y compris des enfants) avec des problèmes physiques, psychologiques ou mentals et celles qui n'ont pas d'expérience ou de connaissances si elles ne sont pas surveillées ou non pas informées d'exploitation de l'appareil par le responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être contrôlés pour ne pas jouer avec l'appareil.
Tous les travaux liés au raccordement électrique du ventilateur doivent être effectués par les spécialistes agréés au réseau de courant déconnecté!*

Paramètres techniques:

Voltage: 220-240 V
Fréquence: 50 Gz
Nombre de tours : 2300 t/min



A l'expiration de la durée de service l'appareil doit être utilisé séparément.
Ne pas détruire le produit avec les déchets urbains non triés.

Le ventilateur est destiné pour la climatisation des habitations et d'autres locaux, peut être monté au mur ou dans le plafond.
Il est conçu pour le fonctionnement à long terme sans déconnexion du réseau électrique.
Le modèle désigné T est équipé d'une minuterie réglable de 2 à 30 min.
Le modèle désigné TH est équipé d'un capteur d'humidité dont la valeur de déclenchement peut être réglée entre 60 % et 90 %.
Le modèle désigné TP est équipé d'un capteur de mouvement.
Le présent produit est conforme à toutes les exigences des directives et des lois suivantes :
-EMC Directive (2004/108/CE) ; - Low Voltage Directive (2006/95/CE) ;
- WEEE Directive (2002/96/CE) ; - RoHS Directive (2002/95/CE).
Selon le type de protection de l'électroction l'appareil a la classe II.
Le niveau de sécurité d'accès aux parties dangereuses et de pénétration de l'eau est IP 24.
La plage de température ambiante est de 0 à +40 °C.
Il est nécessaire de prendre les mesures pour éviter la pénétration du flux de gaz noirs dans le local par des conduits de fumée ouverts et d'autres installations antifeu.
Exclure la possibilité du courant de retour des gaz à partir des appareils de feu de gaz ou ouvert.
Il est interdit de faire fonctionner le ventilateur à l'air comprenant des agents agressifs.
Pour le raccordement électrique il faut utiliser le câble 2x1.5 mm².
Avant enlever la couvercle du bloc de raccordement il faut déconnecter le ventilateur.

Lot:
ventilateur - 1 pcs.
vis/chevilles - 4 pcs.
notice - 1 pcs.
boîte d'emballage 1 pcs.

Garanties:

LE FABRICANT garantit le fonctionnement normal du ventilateur au cours de 36 mois à partir de la date de vente dans le commerce de détail sous réserve du respect des règles de transport, du stockage, du montage et de l'exploitation. Pour la réparation ou l'échange des pièces adressez-vous au VENDEUR.

INSTRUKCJA MONTAŻU

PL

UWAGA



Wszystkie prace związane z podłączeniem wentylatora do sieci powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę przy odłączonej sieci!



Produkt oznaczony ikoną przekreślonego kosza. Oznacza to że, nie wolno wyrzucać produktu/sprzętu łącznie z innymi odpadami. Kto wbrew powyższemu zakazowi umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny. Każdy użytkownik, a w tym każde gospodarstwo domowe, ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki, w celu właściwego przetworzenia. Informacji o punktach zbiórki udziela punkt informacyjny w lokalu sprzedawczym, w którym zakupiono sprzęt, a także każdy Urząd Miasta lub Gminy. Sprzęt elektryczny/elektroniczny przeznaczony do utylizacji należy do kategorii odpadów niebezpiecznych dla ludzi oraz środowiska naturalnego z uwagi na obecność substancji, mieszanin substancji oraz części składowych, które mogą zanieczyszczyć lub skażać wodę, glebę oraz powietrze. Prawidłowa utylizacja pozwala nie tylko na uniknięcie tych negatywnych konsekwencji, lecz również na uzyskanie cennych surowców, takich jak miedź, cyna, szkło, żelazo.

Parametry techniczne:

Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość: 50 Hz
Liczba obrotów: 2300 obr/min

Wentylator przeznaczony jest do wentylacji wyciągowej pomieszczeń gospodarczych i innych, może być montowany na ścianie lub suficie. Przeznaczony do długotrwałej pracy bez odłączania od sieci.
Model o indeksie "T" wyposażony jest w chronometrażystę regulowanego z czasem zadziałania od 2 do 30 minut. Model o indeksie "TH" wyposażony jest w czujnik wilgotności z progami zadziałania od 60% do 90%. Model o indeksie "TP" wyposażony jest w czujnik ruchu.
Urządzenie odpowiada wszystkim wymogom następujących dyrektyw i ustaw:
- EMC Directive (2004/108/EC); - Low Voltage Directive (2006/95/EC);
- WEEE Directive (2002/96/EC); - RoHS Directive (2002/95/EC).
Ze względu na stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym urządzenie należy do klasy II. Stopień ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych i przenikaniem wody IP24. Zakres temperatur pracy od 0°C do +40°C.
Nie wolno stosować wentylatora wywiewnego w pomieszczeniach z otwartym źródłem ognia.
Zabrania się pracy wentylatora w powietrzu, zawierającym domieszkę agresywne.
Do podłączenia do sieci elektrycznej należy używać kabla 2x1,5 mm².
Przed zdjęciem pokrywki listwy zaciskowej należy przerwać dopływ prądu do wentylatora.
Podłączenie należy wykonywać przez wyłącznik z odstępem między stykami co najmniej 3 mm na wszystkich biegunach. Schemat podłączenia podany jest na rysunku.

W skład kompletu wchodzą:
wentylator - 1 szt.;
wkręty - 4 szt.;
instrukcja - 1 szt.;
Opakowanie - 1 szt.

Zobowiązania gwarancyjne:

PRODUCENT gwarantuje normalną pracę wentylatora w ciągu 36 miesięcy od dnia sprzedaży przez detaliczną sieć handlową pod warunkiem przestrzegania zasad transportu, przechowywania, montażu i eksploatacji.
W kwestiach dotyczących naprawy lub wymiany prosimy o kontakt ze SPRZEDAWCĄ.

MANUALE DI MONTAGGIO

IT

ATTENZIONE



*L'apparecchio non è destinato all'utilizzo dalle persone (compreso bambini) con capacità mentali, fisici, sensitivi ridotti oppure con assenza dell'esperienza vitale o conoscenza, se essi non si trovano sotto il controllo e non istruiti all'utilizzo di Apparecchio dalla persona responsabile di sicurezza di essi.
I bambini devono essere sotto controllo per prevenire il gioco con il dispositivo.
Qualsiasi lavoro connesso con il collegamento del ventilatore alla rete devono essere effettuati dal specialista qualificato e la rete disinserita!*

Parametri tecnici:

Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50 Hz
Quantità di giri: 2300 giri/min



Al momento della sostituzione, il prodotto è sottoposto a riciclaggio separato.
Non riciclare il prodotto insieme rifiuti urbani non cerniti.

Il ventilatore è destinato alla ventilazione aspirante di locali domestici ed altri, viene normalmente montato a parete e soffitto.
Il modello designato T è attrezzato con un timer programmabile da 2 a 30 min. Il modello designato TH è attrezzato con un sensore di umidità il cui valore di scatto è regolabile fra il 60 % e il 90 %. Il modello designato TP è attrezzato con un sensore di movimento.
Il prodotto presente è conforme a tutte le normative, direttive e leggi seguenti:
- EMC Directive (2004/108/EC); - Low Voltage Directive (2006/95/EC);
- WEEE Directive (2002/96/EC); - RoHS Directive (2002/95/EC).
Secondo il tipo di protezione da colpo di corrente elettrica il ventilatore appartiene ai dispositivi di classe II.
Il livello di protezione di accesso alle parti pericolosi e della penetrazione dell'acqua IP24.
I limiti d'esercizio di temperatura dell'area 0°C - +40 °C.
È necessario adottare le misure per la prevenzione di penetrazione di gas neri nel locale tramite condotti del fumo oppure altri installazioni antincendio.
Escludere la possibilità di apparizione del flusso inverso di gas da dispositivi che utilizzano la fiamma a gas ed fiamma aperta.
È proibito l'esercizio del ventilatore con l'area contenente sostanze aggressive.
Per il collegamento alla rete elettrica è necessario di utilizzare il cavo 2x1,5 mm².
Prima di togliere il coperchio di morsettiere è necessario staccare la corrente dal ventilatore.
Il collegamento viene effettuato tramite l'interruttore con l'apertura dei contatti non meno di 3 mm. Lo schema di collegamento è evidenziato nel disegno.

Nomenclatura di fornitura:
ventilatore - 1 pz;
viti/cavicchi - 4 pz;
passaporto tecnico - 1 pz;
cartone d'imballaggio - 1 pz;

Obbligazioni di garanzia:

Il PRODUTTORE garantisce il funzionamento normale del ventilatore durante 35 mesi dal giorno di vendita tramite la rete commerciale al dettaglio a condizione di osservazione delle regole di trasporto, stoccaggio, montaggio ed esercizio.
Per le domande riguardanti la riparazione oppure la sostituzione è necessario rivolgersi al RIVENDITORE.

MONTAGEANWEISUNG

DE

ACHTUNG



*Das Gerät ist durch Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten körperlichen, sinnlichen oder geistigen Fähigkeiten, sowie wenn es ihnen an Lebenserfahrung oder Sachwissen fehlt, oder die für ihre Sicherheit zuständige Person keine Instruktionen zur Verwendung des Gerätes erteilt hat, nicht anzuwenden.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um das Spiel mit dem Gerät zu verhindern.*

Alle Arbeiten, die sich auf den Netzanschluss des Ventilators beziehen, sind durch qualifizierte Fachkräfte bei abgeschaltetem Stromnetz durchzuführen.

Technische Daten:

Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Drehzahl: 2300 U/min



Nach Ablauf der Arbeitsdauer ist das Erzeugnis getrennt zu entsorgen.
Die Vernichtung vom Erzeugnis zusammen mit unsortierten städtischen Abfällen ist verboten.

Der Ventilator ist für die Absauglüftung der Sozialräume und anderer Räumlichkeiten bestimmt, er wird auch für die Wand- und Deckenmontage verwendet.
Der Ventilator ist für die anhaltende Arbeit ohne Netzanschaltung ausgelegt.
"T" Modell ist mit einem Nachlaufschalter ausgestattet der zwischen 2 und 30 Min einstellbar ist.
"TH" Modell ist mit einem Flüssigkeitssensor ausgestattet der zwischen 60 % und 90 % einstellbar ist.
"TP" Modell ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet.
Dieses Erzeugnis entspricht allen Anforderungen der folgenden Richtlinien und Gesetze:
- EMC Directive (2004/108/EC); - Low Voltage Directive (2006/95/EC);
- WEEE Directive (2002/96/EC); - RoHS Directive (2002/95/EC).
Nach dem Typ des Elektroschutzes gehört der Ventilator zu den Geräten der Klasse II.
Schutzgrad gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen und Wasserschutzgrad IP24.
Betriebstemperaturbereich 0°C - +40°C.
Die Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens vom Rauchgasstrom in die Räumlichkeiten über geöffnete Rauchgänge oder andere Löschanlagen sind zu treffen.
Die Möglichkeit des Entstehens vom Rückstrom der Gase von den Geräten, die die Gasflamme oder die offene Flamme verwenden, ist auszuschließen.
Die Arbeit des Ventilators mit Luft, die aggressiven Begleitelemente enthält, ist verboten.
Für den elektrischen Anschluss verwendet man ein Kabel 2x1,5 mm².
Vor der Abnahme des Deckels der Klemmleiste muss man den Ventilator stromlos machen.
Der Anschluss erfolgt durch einen Schalter mit weniger als 3 mm Spiel zwischen den Kontakten. Das Anschlussschema ist auf dem Bild gezeigt.

Lieferumfang: Ventilator - 1 St.;
Holzschrauben/Dübel - 4 St.;
Datenblatt - 1 St.;
Verpackungskasten - 1 St.

Garantieverpflichtungen:

DER HERSTELLER garantiert die normale Arbeit des Ventilators innerhalb von 36 Monaten ab dem Tage des Verkaufs über das Einzelhandelsnetz unter Bedingung der Einhaltung der Transport-, Lagerungs-, Montage- und Betriebsregeln.
Wenn Sie Fragen zur Reparatur oder zum Ersatz haben, wenden sie sich bitte an den VERKÄUFER.

ІНСТРУКЦІЯ 3 МОНТАЖУ

UA

УВАГА



*Прилад не призначений для користування особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями, чи за відсутності в них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем, Або не були проінструктовані щодо використання приладу особою, яка відповідає за їх безпеку.
Діти повинні знаходитись під контролем для запобігання грі з приладом.
Всі роботи, пов'язані із підключенням вентилятора до мережі, мають проводитись кваліфікованим спеціалістом за відключеної мережі!*

Технічні параметри:

Напруга: 220-240 В
Частота: 50 Гц
Кількість обертів: 2300 об/хв



Після закінчення строку служби виріб підлягає окремій утилізації. Не знищуйте виріб разом із невідсортованими миськими відходами.

Вентилятор призначено для витяжної вентиляції побутових та інших приміщень, застосовується для монтажу на стінах та стелі. Ventilator розрахований на довготривалу роботу без відключення від мережі.
Модель з індексом "T" обладнана регульованим таймером з часом спрацювання від 2 до 30 хв. Модель з індексом "TH" обладнана датчиком вологості з порогом спрацювання від 60 % до 90 %. Модель з індексом "TP" обладнана сенсором руху. Цей виріб відповідає всім вимогам наступних директив та законів:
- EMC Directive (2004/108/EC); - Low Voltage Directive (2006/95/EC);
- WEEE Directive (2002/96/EC); - RoHS Directive (2002/95/EC).
За типом захисту від ураження електричним струмом вентилятор відноситься до приладів класу II.
Ступінь захисту від доступу до небезпечних частин та проникнення води IP24.
Робочий діапазон температури навколишнього повітря 0°C - +40 °C.
Необхідно вжити заходів для попередження потрапляння потоку чорних газів у приміщення крізь відкриті димоходи чи інші протипожежні прилади.
Виключити можливість виникнення зворотного потоку газів від приладів, що використовують газове чи відкрите полум'я.
Забороняється робота вентилятора із повітрям, що містить агресивні домішки.
Для підключення до електричної мережі слід застосовувати кабель 2x1,5 mm².
Перед тим, як зняти кришку клемника, вентилятор необхідно знеструмувати.
Підключення слід робити через вимикач із зазором між контактами не менше 3 мм.
Схему підключення наведено на малюнку.

Комплект поставки:
вентилятор - 1 шт.;
шурупи/дюбелі - 4 шт.;
паспорт - 1 шт.;
коробка пакувальна - 1 шт.

Гарантійні зобов'язання:

ВИРОБНИК гарантує нормальну роботу вентилятора впродовж 36 місяців з дня його продажу через роздрібну торгівельну мережу за умови виконання правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.
З питань ремонту або заміни звертайтеся до ПРОДАВЦЯ.







MOD. ATOLL 100

MOD. ATOLL 100 T

MOD. ATOLL 100 TH

MOD. ATOLL 100 TP

☐☐☐☐

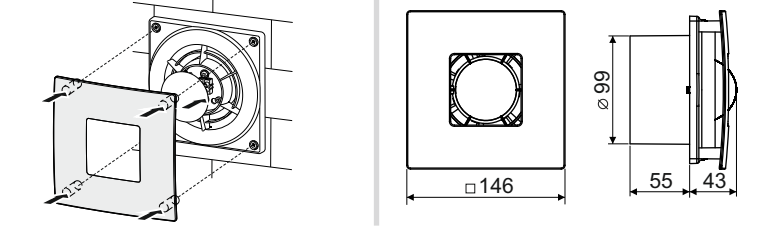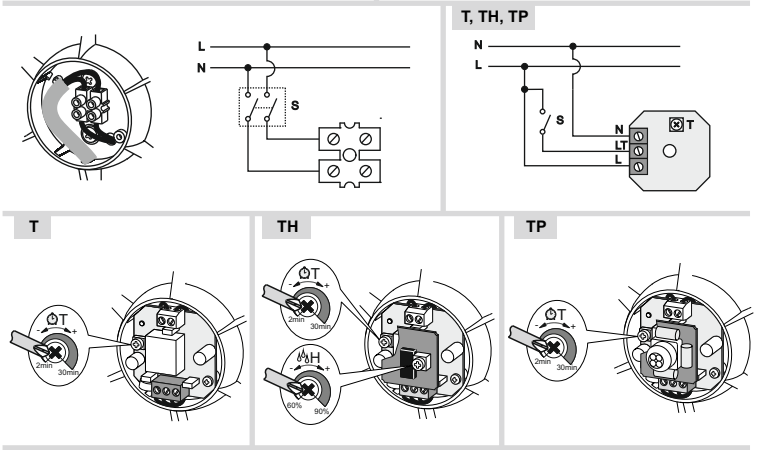

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

RU

ВНИМАНИЕ



*Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.*

Все работы, связанные с подключением вентилятора к сети должны проводиться квалифицированным специалистом при отключенной сети!

Технические параметры:

Напряжение: 220-240 В
Частота: 50 Гц
Число оборотов: 2300 об/мин



По окончании срока службы изделие подлежит отдельной утилизации.
Не уничтожайте изделие вместе с неотсортированными городскими отходами.

Вентилятор предназначен для вытяжной вентиляции бытовых и др. помещений, применяется для настенного и потолочного монтажа.
Рассчитан на продолжительную работу без отключения от сети.
Модель с индексом "T" оборудована регулируемым таймером с временем срабатывания от 2 до 30 мин. Модель с индексом "TH" оборудована датчиком влажности с порогом срабатывания от 60% до 90%. Модель с индексом "TP" оборудована датчиком движения.
Данное изделие соответствует всем требованиям следующих директив и законов:
- EMC Directive (2004/108/EC); - Low Voltage Directive (2006/95/EC);
- WEEE Directive (2002/96/EC); - RoHS Directive (2002/95/EC).
По типу защиты от поражения электрическим током вентилятор относится к приборам класса II.
Степень защиты от доступа к опасным частям и проникновения воды IP24.
Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха 0°C - +40°C.
Необходимо принять меры для предотвращения попадания потока черных газов в помещение через открытые дымоходы или другие противопожарные установки.
Исключить возможность возникновения обратного потока газов от приборов, использующих газовое или открытое пламя.
Запрещается работа вентилятора с воздухом, содержащим агрессивные примеси.
Для подключения к электрической сети применять кабель 2x1,5 mm².
Перед тем как снять крышку клемника, необходимо обесточить вентилятор.
Подключение производит через выключатель с зазором между контактами не менее 3 мм. Схема подключения дана на рисунке.

Комплект поставки:
вентилятор – 1 шт.;
шурупы/дюбеля – 4 шт.
паспорт – 1 шт.;
коробка упаковочная – 1 шт.

Гарантийные обязательства:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ гарантирует нормальную работу вентилятора в течение 36 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть при условии выполнения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
По вопросам ремонта или замены обращайтесь к ПРОДАВЦЮ.